



Mega Blanco



Filtro multi-protección desarmado por Tech



inverter V Tecnología



Gold Fin

INVERTER V



COMPRESOR INVERTER
GARANTIA
10 AÑOS
3 años de garantía



UNIDAD

INVERTER

TIPO PARED




LG

Life's Good

Mayor durabilidad con Gold Fin™ Anticorrosivo

Gold Fin™ es un recubrimiento anticorrosión en la superficie del intercambiador de calor, esto asegura que la superficie sea más resistente a la corrosión, ofreciendo mayor durabilidad.

1 Anticorrosivo Gold Fin™

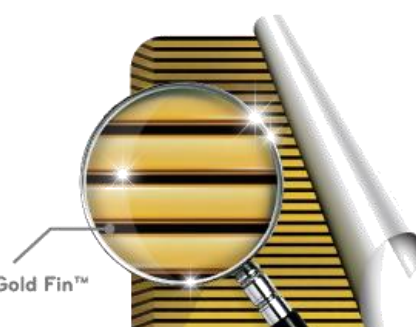

Autolimpieza

La función de limpieza automática evita la formación de bacterias y moho en el intercambiador de calor y por lo tanto proporciona un entorno más agradable y cómodo para el usuario

Control Remoto Incluido



Unidad Interna				VM122CS	VM182CS	VM242CS
Capacidad	Enfriamiento	Min. Nom. Max.	BTU/h	3,500-11,500-13,000	3,685-16,500-18,300	3,685-21,200-23,400
Eficiencia			SEER	16	16	16
Alimentación Eléctrica			Ø / V / Hz	1/220/60	1/220/60	1/220/60
Dimensiones		W x H x D	mm	798 X 292 X 214	885 X 296 X 236	885 X 296 X 236
			Pulgadas	31.4 X 11.5 X 8.4	34.8 X 11.7 X 9.3	34.8 X 11.7 X 9.3
Peso Neto			kg	8.5 (18.74)	9.5 (20.94)	9.7 (21.38)
Flujo de Aire		H/M/L	CFM	12.00 (424)	17.4(615)	18.6(657)
Unidad Externa				VM122CS	VM182CS	VM242CS
Alimentación de Energía			Ø / V / Hz	3,500-11,500-13,000	3,685-16,500-18,300	3,685-21,200-23,400
Corriente de Arranque			A	5.1/-	7.1/-	9.1/-
Corriente Máxima			A	6.1/-	8.1/-	11.5/-
Dimensiones		W x H x D	mm	717 X 483 X 230	885 X 296 X 236	885 X 296 X 236
Peso Neto			Pulgadas	28 X 19 X 8.4	34.8 X 11.7 X 9.3	34.8 X 11.7 X 9.3
Compresor	Tipo			Giratorio	Giratorio	Giratorio
	Modelo	modelo x No.		GA092MC	5RS132X	GKT176MF
	Tipo de Motor			BLDC	BLDC	BLDC
Refrigerante	Tipo			R-410-A	R-410-A	R-410-A
	Carga Adicional de refrigerante	g/m (oz/pie)		20(0.70)	30(1.05)	30(1.05)
Aceite	Tipo			RB68A	RB68A	RB68A
	Volumen cargado	cc x No.		310	370	470
Ventilador (Interior)	Tipo			Ventilador de Flujo Cruzado	Ventilador de Flujo Cruzado	Ventilador de Flujo Cruzado
	Tipo de Motor			BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de Motor	W		30	30	30
Ventilador (Exterior)	Tipo			Hélice, Ventilador	Hélice, Ventilador	Hélice, Ventilador
	Tipo			CA	BLDC	BLDC
	Flujo de aire	W		25	43	85
Nivel de ruido unidad interior			dB (A)+_3	39/33/25/19	42/40/35/29	45/40/35/29
Nivel de ruido unidad exterior			dB (A)+_3	47	51	53
Tuberías de Refrigeración	Líquido	Diám. Externo	mm(pul)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	Diám. Externo	mm(pul)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Distancias de tuberías			m (ft)	15 (49.20)	20 (65.6)	20 (65.6)
Diferencia de Elevación Máxima			m (ft)	7(23)	10(32.8)	10(32.8)